

Montageinstruktion


Focus Vedeldningsatts för Focus Pe-20/PE-30
Art.nr 1178149999

Allmänt

Används för att kunna nyttja pelletsspannan PE-20/PE-30 för vedeldning.

Montage

- Montera tätning sidolucka med att placera tätning sidostycke mot pannan följt av tätning sidostycke och därefter täcksida sidolucka.
- Skruva loss nedre frontluckan på pannan.
- Lägg in roster (det är på denna som eldstaden sedan kommer tändas) och rostergrind mot frontlucka.
- Montera dit den nya frontluckan på samma plats som den tidigare.
- Montera dragregulator upptill på pannan vid särskilt anslutning för denna. Kedjan dras ner till nya luckan.

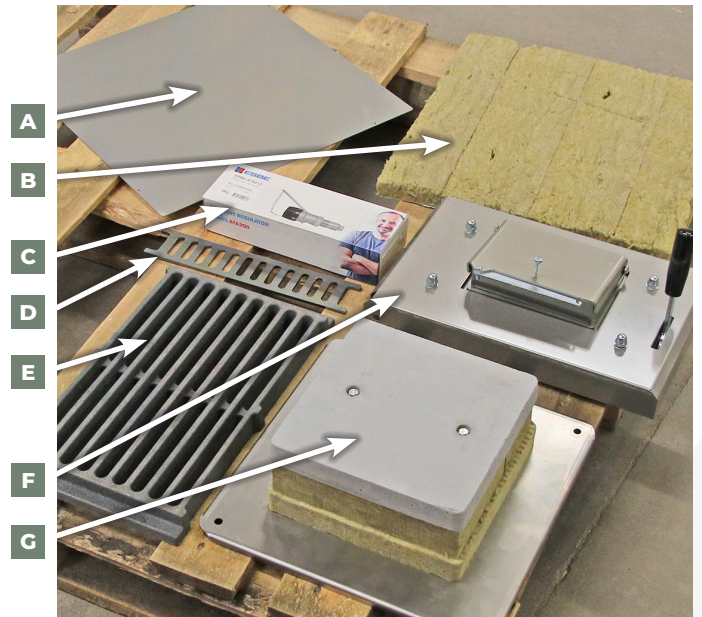

Företeckning

- A. Täcksida sidolucka (endast till PE-20)
- B. Tätning sidolucka (endast till PE20)
- C. Dragregulator
- D. Rostergrind
- E. Roster
- F. Frontlucka
- G. Tätning sidostycke

