



**Effektiv fjärrvärme
i kompakt format**

Superb S RVD125
Villacentral för 1-4 bostäder

☎ 0480 42 07 30

✉ info@metrotherm.se

🌐 metrotherm.se

Effektiv fjärrvärme för moderna hem – i ett kompakt format

Superb S är en av Sveriges mest sålda fjärrvärmecentraler – Superb S RVD125 förenar genomtänkt design med högsta driftsäkerhet och precisionsstyrning – för optimal komfort och energieffektivitet. Ett självklart val för både husägare och installatörer.

Smart styrning för god komfort

Superb S är utrustad med Siemens RVD125 – en avancerad och användarvänlig reglercentral som automatiskt anpassar värmen efter utomhustemperaturen. Med funktioner som ECO-läge, nattsänkning, snabbsänkning och frysskydd säkerställs energieffektiv drift året runt. Möjlighet till rumsenhet gör det enkelt att justera inomhusklimatet från valfri plats i hemmet.

Alla delar i Superb S är noggrant utvalda för lång livslängd och minimal service.

Fjärrvärmecentralen är P-märkt och testad enligt branschens standard. Med färre rörkopplingar minskar risken för läckage, och smutsfilter på flera led skyddar installationen.

Smart design – enkel att installera och underhålla

Superb S är konstruerad med tydlig komponentlayout och flexibla röranslutningar både uppåt och nedåt. Den stilrena kåpan ger ett tilltalande helhetsintryck, samtidigt som åtkomsten för service är mycket god.

Tips! Vill du spara plats inomhus? Använd vårt fasadskåp för utvändigt installation.



Skanna koden och
upptäck mer om
Superb S RVD125



Smartare fjärrvärme som är bättre för både miljö och plånbok

Superb S är resultatet av ett tydligt mål: att skapa en hållbar och servicevänlig fjärrvärmecentral som förenar energieffektiv teknik med användarvänlig design.

www.metrotherm.se

**Ett smartare val för miljön
och plånboken!**



Därför väljer så många Superb S



Villacentral för
1-4 bostäder.




Enkel att
installera.



Tillval för anpassad
lösning.



Snabba leveranser,
även vid Anpassningar.



Stilren design
och kompakt
konstruktion.



Siemens RVD125
reglering.



Energieffektiv drift
året runt, med låg
klimatpåverkan.



Testad och P-märkt
enligt branschens
standard.

Komponentöversikt – Superb S RVD125



1. Expansionskärl

Jämnar ut tryckvariationer i värmesystemet.

2 & 3. Värmeväxlare

Två separata växlare överför värmen från fjärrvärmen till tappvarmvatten och värmesystemet.

4. Manometer

Visar trycket i värmesystemet.

5. Reglercentral Siemens RVD125

Automatisk styrning baserat på utomhustemperatur. Värmen kan finjusteras med vredet.

6. Blandningsventil

Förhindrar att för varmt vatten kommer ut i tappvarmvattensystemet.

7. Ställdon

Reglerar fjärrvärmevattnets flöde för att reglera temp. på värmesystemet. Styrs från reglercentralen.

8. Säkerhetsventil värmesystem

2,5 Bar. Förhindrar övertryck i värmesystemet.



9. Säkerhetsventil tappvarmvatten.

10 Bar. Förhindrar övertryck i varmvattensystemet.

10. Cirkulationspump

Ser till att värmen når ut till hela husets värmesystem.

11. Påfyllningsventil värme

Används för att fylla på värmesystemet vid lågt tryck.

12. Varmvattenreglering

Med termostaten justeras tappvarmvattentemperaturen.

13. Framledningsgivare

Mäter temperaturen på värmesystemets tillopp för att reglera värmen.

14. Utegivare





Monteras på husets fasad och mäter utomhustemperatur för att reglera värmen.

15. Kåpa

Den stilrena och robusta kåpan skyddar fjärrvärmecentralen och tas enkelt bort vid service.

Produktdetaljer

Benämning	Superb S RVD125
Artikelnummer	1127002058
RSK-nr.	6802731
Röranslutning	Uppåt / Nedåt
HxBxD (mm)	780x545x341 (exkl. kåpa) 792x580x424 (kåpa)
Vikt (exkl. kåpa)	30 kg
Reglering	Siemens RVD125
Typ av varmvattenreglering	Termisk
Varmvattenkrets	Effekt · Flöde P / S · Verklig returtemp. 65-22 / 10-50 °C
	52 kW · 0,3 l/s / 0,3 l/s · 22 °C
Värmekrets	Effekt · Flöde P / S · Verklig returtemp. 100-63 / 60-80 °C
	22 kW · 0,15 l/s / 0,3 l/s · 63 °C
	42 kW · 0,18 l/s / 0,5 l/s · 43 °C
Kåpa	Ja
Fasadskåp	Finns som tillval
Varmvattencirkulation	Nej
Stativ	Finns som tillval
Väggfäste	Kan fästas i konstruktionsram
Poolanslutning	Finns som tillval
Säkerhetstråg	Finns som tillval

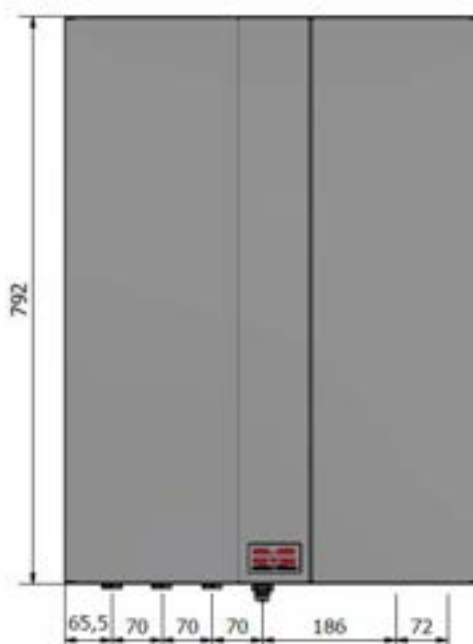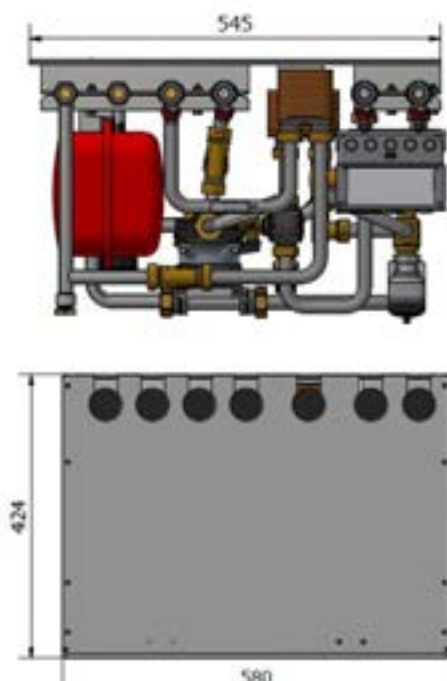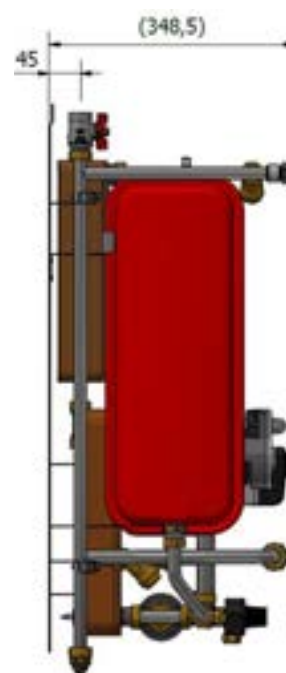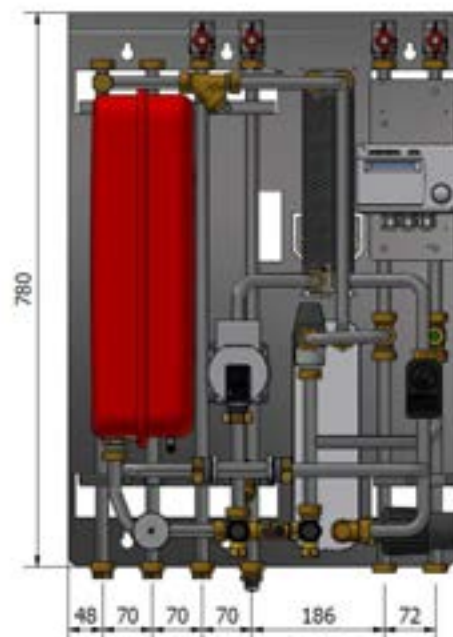



Vi har tillvalen som förenklar och förbättrar **din fjärrvärmecentral**

Med rätt tillbehör anpassar du fjärrvärmecentralen efter husets förutsättningar, från utomhusinstallation till energieffektiv värmeåtervinning.

Installera fjärrvärmecentralen utomhus

Metro Therms fjärrvärmecentraler kan kombineras med ett brett utbud av tillval och tillbehör som öppnar upp för nya installationsmöjligheter. Med fasadskåpet blir det möjligt att montera centralen utomhus, vilket sparar plats inomhus och underlättar servicen.

Anpassade tillbehör för din fastighet

- Benstativ gör det möjligt att installera fjärrvärmecentralen golvstående.
- Poolenhet låter dig värma poolen med fjärrvärme – en effektiv form av värmeåtervinning.
- Säkerhetstråg ger extra trygghet genom att skydda underlaget vid eventuellt dropp.
- VVC-enhet sparar vatten genom att varmvattnet når kranen snabbare.

Uppge följande art. nr vid order:

1123379999	Fasadskåp (1.)	RSK nr. 6802735
1127001850	VVC-enhet, UP20-30N (2.)	RSK nr. 6245243
1123609999	Rörsats poolanslutning	
1129900062	Enhet med värmeväxlare för pool, Rostfri (3)	
1129900063	Enhet med värmeväxlare för pool, Titan	
1126419999	Golvstativ för Metro Therm Superb (4)	
1124119999	Superb Säkerhetstråg	





Trygghet i din vardag!

2025-06

Produktsida:



 0480-42 07 30

 info@metrotherm.se

 www.metrotherm.se